
JSS48B
时间继电器



1 适用范围

JSS48B系列时间继电器适用于交流50Hz，额定控制电源电压至380V及直流额定控制电源电压至240V的控制电路中作延时元件，按预定的时间接通或分断电路。

2 型号及含义

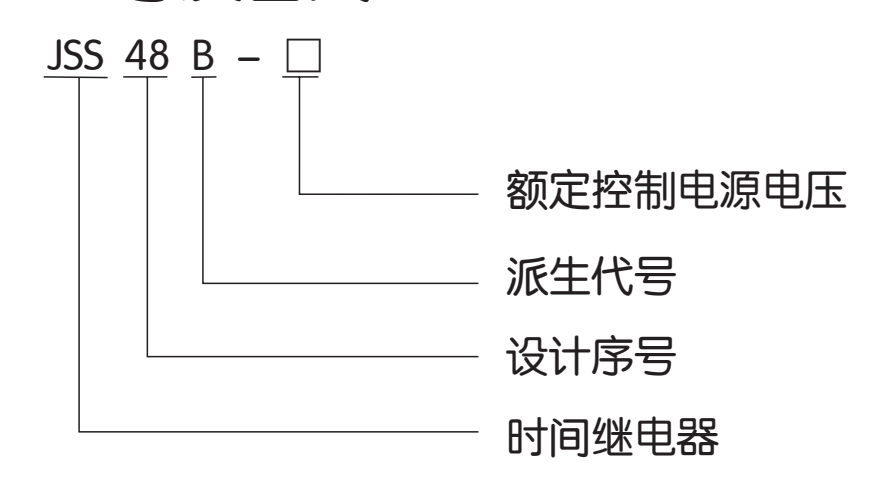


注：本产品适用于宽范围工作电压，如工作电压在AC/DC24V～48V表示交直流24V至48V的电压范围内都可以正常工作。

3 主要参数及技术性能

型号	JSS48B
工作方式	通电延时
触点数量	延时1转换
触点容量	Ue/Ie：AC–15 220V/0.75A，380V/0.47A；DC–13 220V/0.27A；Ith：5A
工作电压	AC/DC：24V~48V、100V~240V， AC380V AC220V 50Hz
计时方式	减计时方式
电寿命	1×10^5
机械寿命	1×10^6
延时精度	±0.05%±50ms
环境温度	–5℃~+40℃
安装方式	面板式
延时范围	0.01s~99.99s 1s~99min99s 1min~99h99min


4 接线图

JSS48B接线图

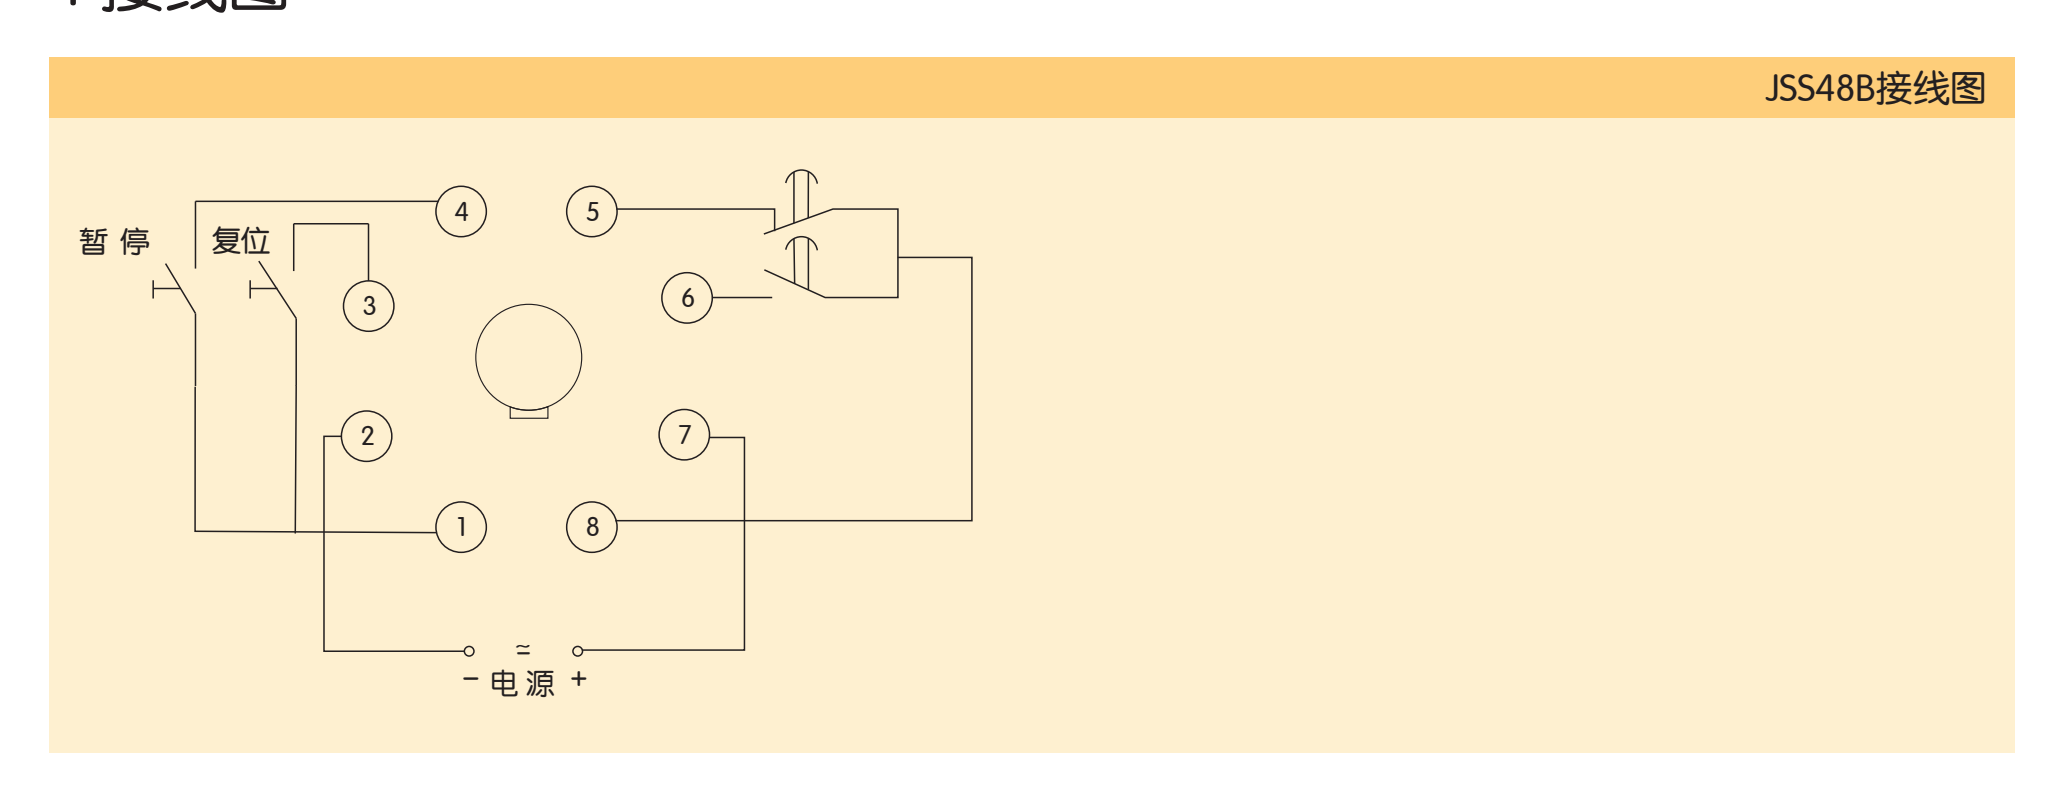

5 外形及安装尺寸

JSS48B系列产品外形及安装尺寸

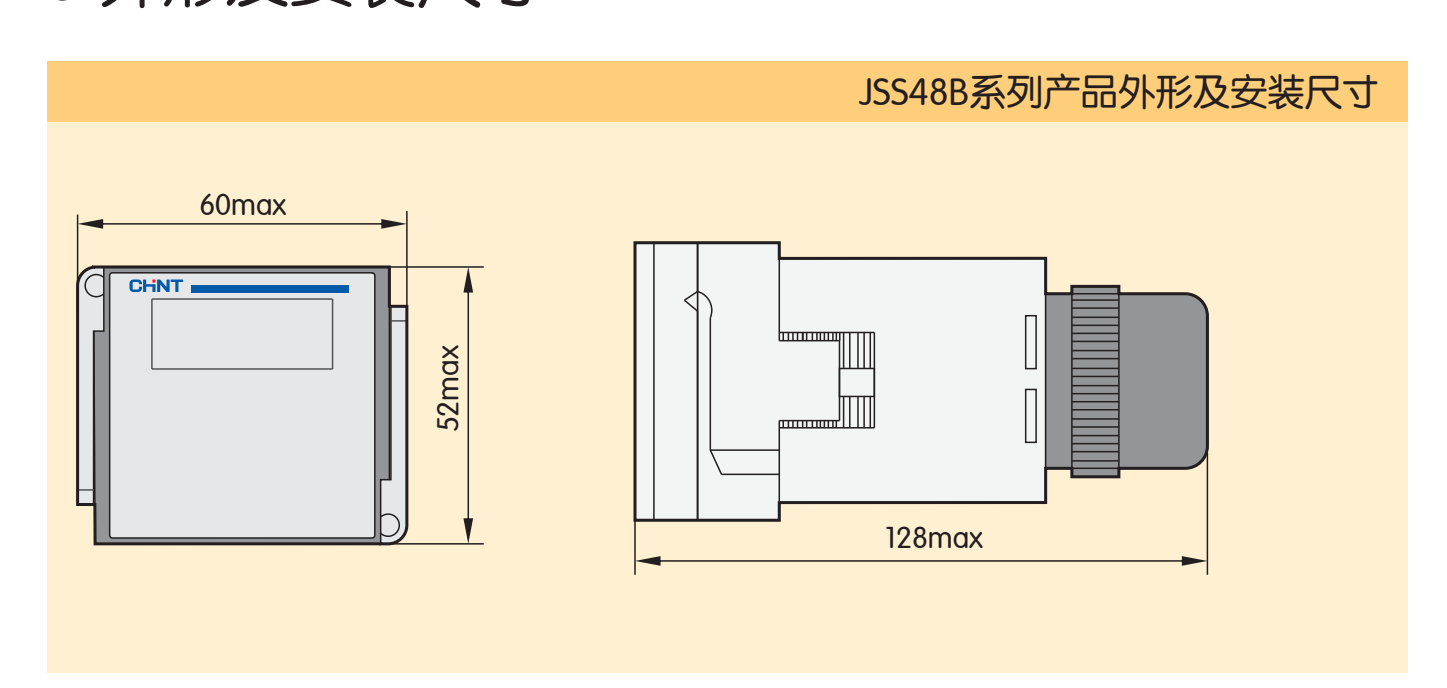

开孔尺寸

